


multiflex Basiseinheit

Typ: 10/230

Modell: 159

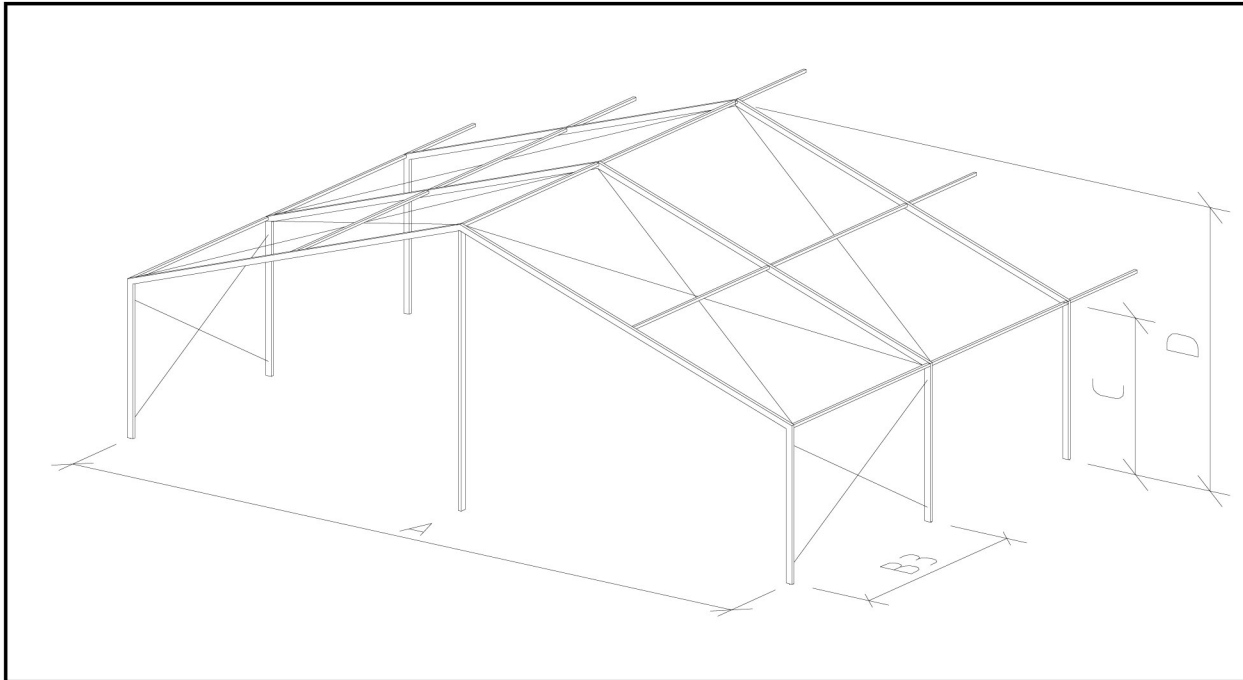

Systemmaße

Spannweite	(A)	10,02 m
Traufhöhe	(C)	2,25 m
Firsthöhe	(D)	4,07 m
Membranhochpunkt	(E)	0,00 m
Dachneigung		20,00 °
Binderabstand	(B3)	3,00 m
längstes Gerüstteil		5,36 m
Binderprofil		84 x 48 mm

Technische Beschreibung

Binder/Giebelstiele

hochwertiges, stranggepresstes
2-Nut-Aluminium-Hohlprofil

Stahlteile

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Bodenverankerung

Stabanker oder Dübel

Auflastverankerung auf Anfrage

Lastannahmen/Technische Hinweise

Windlasten nach DIN 4112

Min. Aufstelllänge 6,00 m

Auflastverankerung auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten!