


# multiflex Pavillon

Typ: 10/230

Modell: 180

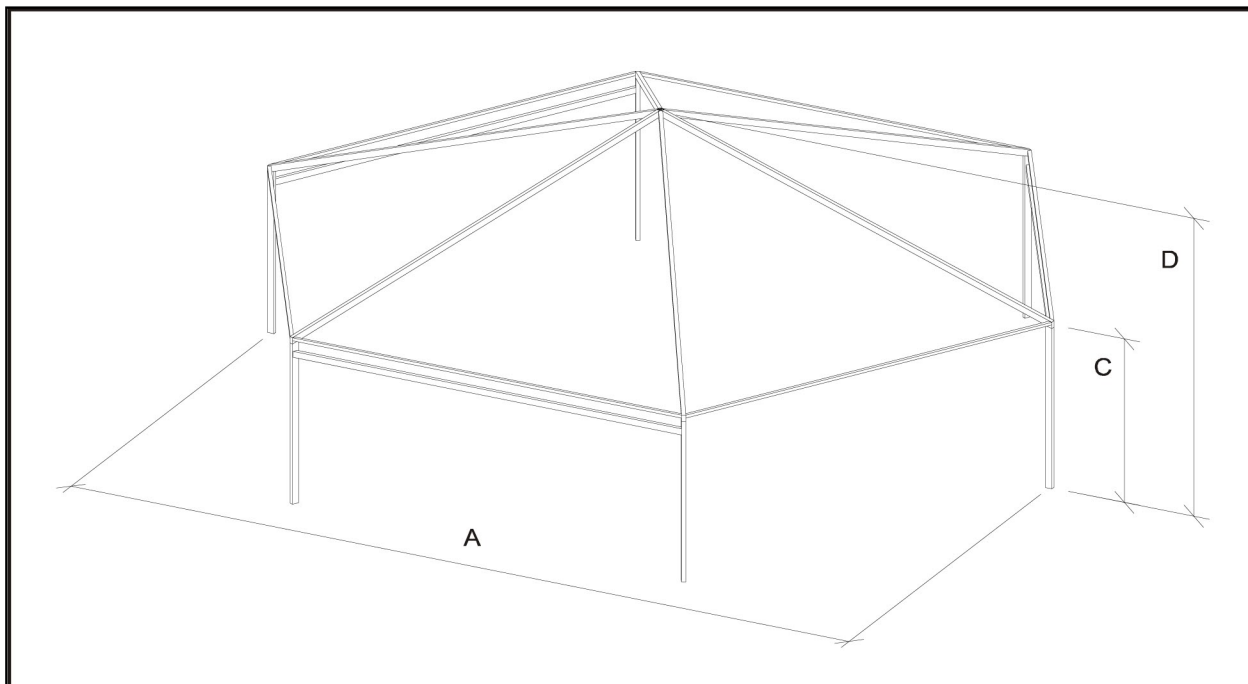

## Systemmaße

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Spannweite          | (A)  | 10,02 m    |
| Traufhöhe           | (C)  | 2,25 m     |
| Firsthöhe           | (D)  | 4,07 m     |
| Membranhochpunkt    | (E)  | 0,00 m     |
| Dachneigung         |      | 20,00 °    |
| Binderabstand       | (B3) | 0,00 m     |
| längstes Gerüstteil |      | 5,36 m     |
| Binderprofil        |      | 84 x 48 mm |

## Technische Beschreibung

### Binder/Giebelstiele

hochwertiges, stranggepresstes  
2-Nut-Aluminium-Hohlprofil

### Stahlteile

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

### Bodenverankerung

Stabanker oder Dübel  
Auflastverankerung auf Anfrage

## Lastannahmen/Technische Hinweise

Windlasten nach DIN 4112

Technische Änderungen vorbehalten!